



STELAŻ PODTYNKOWY DO ZABUDOWY LEKKIEJ



KARTA GWARANCYJNA



INSTRUKCJA MONTAŻU

Szanowni Klienci,

Dziękujemy za zakup Produktu Kuchinox Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Mamy nadzieję, że zakupiony Produkt spełni Państwa oczekiwania wizualne, jak i funkcjonalne w miejscu jego zastosowania.

Poniżej przedstawiamy garść porad i informacji, których zastosowanie ułatwi montaż oraz korzystanie z Produktu, a także pomoże Państwu uniknąć jego uszkodzeń.

Przed lub w trakcie montażu

- Zaleca się by montaż został wykonany zgodnie z ogólnie przyjętą sztuką budowlaną przez wykwalifikowanego fachowca.
- Produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach. Używanie (montaż) produktu na zewnątrz, wyłącza produkt z zakresu gwarancji.
- Upewnij się, że wszystkie części produktu są kompletne zgodnie z listą zawartą w instrukcji.
- Podczas montażu należy stosować części dostarczane wraz z produktem i/lub wymienione w instrukcji obsługi.
- Odradza się zakupu i montaż produktu (-ów) i/lub materiałów eksploatacyjnych, które wg. ich specyfikacji, norm, zaleceń producenta, nie są przeznaczone do łączenia z danym produktem.
- Przed podłączeniem zaworu napełniającego do wewnętrznej instalacji wody zimnej należy odkręcić zawór odcinający i koniec wężyka przyłączeniowego skierować w dół zbiornika w celu usunięcia zanieczyszczeń z instalacji.
- Główny dopływ wody powinien być uszczelniony, a woda wewnątrz kanalizacji powinna zostać całkowicie usunięta również w przypadkach, gdy zbiornik pozostaje nieużywany przez dłuższy czas.
- Zaleca się stosowanie filtra wody przed zaworem napełniającym dla ochrony instalacji wodnej zbiornika przed zanieczyszczeniami.
- Aby zapewnić płynne działanie produktu, stelaż podtynkowy należy podłączyć do wewnętrznej instalacji wody zimnej o ciśnieniach w zakresie 0,5-10 bara. Jeśli instalacja wodna ma wyższą wartość ciśnienia, można je obniżyć za pomocą zaworu zmniejszającego ciśnienie na głównym wlocie instalacji.
- Sprawdź otwory odprowadzające wodę w misce ustępowej, do których zostanie zainstalowany zbiornik. Wyczyść je, jeśli są zatkane.
- Należy sprawdzić szczelność zbiornika, zaworów, kontrolować punkty połączenia pod kątem przecieków. Jeżeli po montażu występują nieszczelności zaleca się dokręcić nakrętki.

Wysyłka i przechowywanie

- Produkt musi być odpowiednio zabezpieczony przed uderzeniami, deszczem, wodą, wilgocią, pyłem i ogniem oraz musi być chroniony przed czynnikami, które mogą uszkodzić opakowanie podczas transportu i przechowywania.
- Produkty nie mogą być ustawiane piętrowo; należy je chronić przed upadkiem.
- Jeśli produkt zostanie wyjęty z opakowania podczas montażu i pozostawiony na pewien czas przed instalacją, należy go zabezpieczyć w celu ochrony przed wpływem czynników zewnętrznych.

Użytkowanie i konserwacja

- Do czyszczenia nie należy używać substancji kwasowych, płynów do usuwania kamienia, kwasu solnego, wybielaczy, detergentów z kwasem siarkowym, płynów o odczynie kwasowym, środków do usuwania kamienia / wapna.
- Nie należy wlewać chemikaliów ani wrzucać tabletek do wnętrza zbiornika w celu jego wyczyszczenia.
- Podczas czyszczenia powierzchni nie używaj ostrych materiałów, szczotek, myjek, twardych gąbek czyszczących lub podobnych materiałów.
- Do czyszczenia zaleca się używać miękkiej szmatki i sody (stelaż podtynkowy) lub miękkiej szmatki z łagodnymi środkami z wodą, a następnie polerować miękką ściereczką.
- Powierzchnie w kolorach chrom, satyna, złoto, mosiądz, powinny być czyszczone wyłącznie wilgotną, miękką ściereczką.
- Produkt nie może być narażony na działanie promieni UV i promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- Przed użyciem upewnij się, że produkt jest poprawnie zainstalowany i nie zagraża bezpieczeństwu.

Wraz z zakupem Produkty, uzyskujecie Państwo określone prawa gwarancyjne podlegające niniejszym zasadom:

WARUNKI GWARANCJI

1. W niniejszej gwarancji, zwanej dalej „Gwarancją”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
 - a. Gwarant – Kuchinox Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 1, 90-418 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536297, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 725-155-12-67, REGON: 471594569;
 - b. Uprawniony – Konsument dysponujący niniejszą kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu Produktu;
 - c. Produkt - zakupiony przez Klienta zestaw podtynkowy lub jego składowe w tym: stelaż podtynkowy, przycisk do stelaża, miska ustępowa wisząca, deska sedesowa;
 - d. Instrukcja – instrukcja dołączona do Produktu przez producenta lub Gwaranta, zawierająca m.in. wskazówki i zalecenia odnośnie do transportu, przechowywania, montażu, użytkowania i konserwacji Produktu.
2. Gwarancja od daty wydania Produktu Uprawnionemu udzielana jest na okres:
 - a. 10 lat na stelaż podtynkowy z wyłączeniem części gumowych
 - b. 2 lat na części gumowe stelaża podtynkowego
 - c. 2 lata na miskę ustępową wiszącą
 - d. 2 lata na deskę sedesową
 - e. 2 lata na przycisk stelaża
3. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, iż Uprawniony może korzystać z Gwarancji jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a świadczenia gwarancyjne ograniczają się jedynie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Uprawniony zobowiązany jest do zapoznania się z Gwarancją i Instrukcją przed rozpoczęciem używania Produktu.

ZAKRES GWARANCJI

5. Gwarant gwarantuje, że Produkt spełnia wymagania w zakresie:

a. dla wyrobów ceramicznych:

- zachowanie barwy szkliva;
- zachowanie wymiaru w granicach tolerancji określonych normami;
- jednolitość szkliva, wykluczając samoczynne powstawanie pęczynek i pęcherzy na powierzchni ceramicznej;

b. dla elementów nieceramicznych:

- trwałość części mechanicznych (osprzętu, akcesoriów zakupionych w komplecie), jeśli przedwczesne zużycie nie spowodowane jest wadliwą eksploatacją

bądź nieprawidłowym montażem

6. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu Gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie.

7. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

a. uszkodzeń mechanicznych powierzchni lub części składowych Produktu, w szczególności takich jak: otarcia, wygięcia, pęknięcia, zarysowania czy rozbicia, które powstały po wydaniu Produktu Uprawnionemu, a przyczyna ich powstania nie leży po stronie Gwaranta, w szczególności nie jest wywołana nieprawidłowościami w procesie produkcyjnym;

b. uszkodzeń Produktu widocznych w dniu zakupu, które były znane Uprawnionemu i które Uprawniony zaakceptował;

c. uszkodzeń powstałych wskutek naruszenia zawartych w Instrukcji zasad montażu, transportu, używania lub konserwacji Produktu zgodnych z zasadami dobrej praktyki lub powstałych wskutek używania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem;

- d. uszkodzeń Produktu powstałych wskutek ingerencji w Produkt;
 - e. uszkodzeń Produktu powstałych wskutek zanieczyszczeń wody lub przewodów sieci wodociągowej lub wytrącania się osadów z wody użytkowej, a także spowodowanych obecnością ciał obcych przenoszonych w wodzie lub poza nią;
 - f. zużycia części, zmiany koloru pod wpływem działania światła w czasie, czynników pogodowych, wytwarzania ciepła, braku wentrowienia pomieszczenia;
 - g. uszkodzeń wynikających z działania siły wyższej, takiej jak m.in.: pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.
 - h. szkodliwych skutków spowodowanych używaniem nieoryginalnych, niedostosowanych akcesoriów, produktów i/lub części zamiennych czy demontażem.
 - i. uszkodzeń lub awarii, do których doszło w wyniku oblodzenia lub zamarzania wody w instalacji wodnej.
 - j. uszkodzeń lub awarii powstałych przez ciała obce wrzucane do zbiornika, m.in. takich jak: zaprawa, wapno, niedopałki papierosów, tkaniny, papier.
 - k. uszkodzeń lub awarii występujących, ponieważ ciśnienie w wewnętrznej instalacji wody zimnej wykracza poza podany zakres 0,5 – 10 bara.
8. W zakres odpowiedzialności Gwaranta nie wchodzi wykonywanie czynności konserwacyjnych, przewidzianych w trakcie eksploatacji Produktu.
9. Gwarancja nie jest udzielana na Produkty niepełnowartościowe, które zostały zakupione po obniżonej cenie oraz Produkty pochodzące z ekspozycji, o czym Uprawniony jest powiadamiany w chwili zakupu.

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI Z TYTUŁU GWARANCJI

10. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać dokonane w następujący sposób:

- a. w formie zgłoszenia reklamacyjnego poprzez formularz reklamacji zamieszczony na stronie: <https://reklamacja.laveo.pl/reklamacja/zloz>
- b. w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail Działu Serwisowego - serwis@kuchinox.pl,
- c. osobiście, w miejscu zakupu Produktu.

11. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:

- a. datę zgłoszenia reklamacji,
- b. dane osobowe Uprawnionego (imię i nazwisko, adres, ewentualnie adres trwałego zamontowania Produktu, telefon kontaktowy i adres e-mail),
- c. kod i nazwę reklamowanego Produktu,
- d. kopię dowodu zakupu,
- e. kartę gwarancyjną,
- f. opis uszkodzenia.

12. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym Uprawniony jest obowiązany przekazać Gwarantowi Produkt lub wskazać, iż jest on trwale zamontowany.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

13. W razie stwierdzenia istnienia wady powstałej z przyczyn tkwiących w Produkcie, Gwarant zobowiązuje się do zrealizowania jednego z poniższych świadczeń:

- a. naprawy Produktu,
- b. wymiany elementu Produktu,
- c. wymiany Produktu na nowy, wolny od wad,
- d. wymiany Produktu na produkt podobny,
- e. zwrotu zapłaconej ceny za Produkt.

14. Wybór jednego ze sposobów wykonania obowiązków gwarancyjnych wskazanych w ustępie powyższym należy do Gwaranta, z uwzględnieniem zasad określonych poniżej.

15. Gwarant zobowiązuje się do ustosunkowania się do przyjętego zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty jego przyjęcia drogą mailową lub pisemnie.

16. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Gwarant zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonej wady poprzez naprawę Produktu, wymianę Produktu lub wymianę elementu Produktu w terminie do 21 dni od daty przyjęcia reklamowanego Produktu przez Dział Serwisu Gwaranta.

17. W wypadku, gdy charakter wady będzie uniemożliwiał jej usunięcie lub będzie wymagało nadmiernych kosztów po stronie Gwaranta, Gwarant może zdecydować

o wymianie Produktu na nowy, wolny od wad.

18. Jeżeli Gwarant nie będzie dysponował produktem identycznym do Produktu podlegającego reklamacji, może - wedle wyboru Uprawnionego - zostać dokonana wymiana Produktu na produkt podobny z aktualnej oferty Gwaranta (zbliżony stylistycznie i odpowiadający pod względem funkcjonalności i ceny zakupionemu Produktowi) lub zwrot zapłaconej ceny za Produkt.

19. W przypadku dokonania przez Gwaranta naprawy lub wymiany Produktu na nowy, wolny od wad, odpowiednie zastosowanie znajdzie art. 581 Kodeksu cywilnego.

20. W przypadku wyboru świadczenia w postaci zwrotu zapłaconej ceny za Produkt, zwrot ten będzie możliwy w miejscu, w którym dokonano zakupu Produktu, lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uprawnionego.

21. Produkt wymieniony lub części składowe Produktu, które zostały wymienione, przechodzą na własność Gwaranta.

22. W przypadku, gdy Produkt jest trwale zamontowany i nie został przesłany Gwarantowi, Uprawniony zobowiązany jest do zapewnienia przedstawicielom Gwaranta swobodnego dostępu do Produktu w celu dokonania oceny zasadności zgłoszenia reklamacyjnego, a także ewentualnego dokonania demontażu Produktu, jego naprawy i montażu.

23. Dane osobowe Uprawnionego, dokonującego zgłoszenia reklamacyjnego, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia


10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

24. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Uprawnionego przyznanych przez ustawodawcę, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.



Kuchinox Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Nazwa/kod towaru	
Data wydania towaru i pieczęć sprzedawcy	


INSTRUKCJA MONTAŻU STELAŻA PODTYNKOWEGO (DO ZABUDOWY LEKKIEJ)

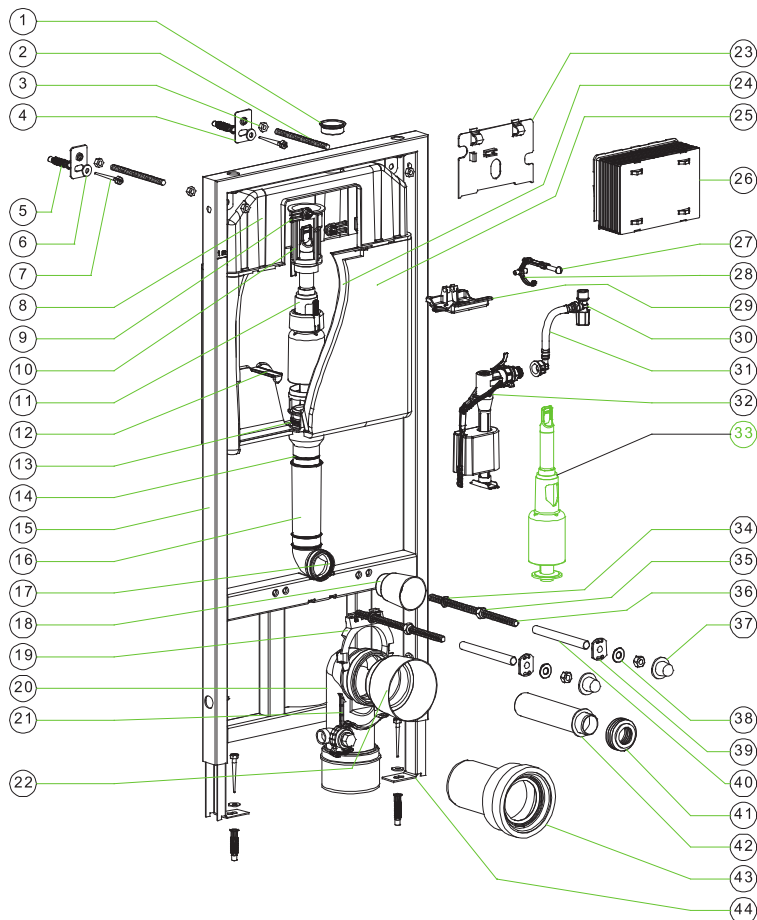

1	Część mocująca zawór kątowy	23	Płytk rewizyjna
2	Wspornik ścienny (2 szt.)	24	Zbiornik
3	Nakrętka do wspornika ściennego (6 szt.)	25	Styropianowa izolacja zbiornika (2 szt.)
4	Płytk do wspornika ściennego (2 szt.)	26	Tunel
5	Kołki rozporowe (4 szt.)	27	Regulowana szpilka przycisku
6	Podkładka (4 szt.)	28	Haczyk
7	Śruby mocujące zestaw (4 szt.)	29	Mostek
8	Góra zbiornika	30	Zawór kątowy
9	Rama do szpilki przycisku (2 szt.)	31	Przewód elastyczny do wody
10	Część oporowa	32	Zawór napęlniający
11	Mechanizm spustowy	33	Zawór odcinający
12	Klamra (2 szt.)	34	Podkładka (2 szt.)
13	Uszczelka hydrauliczna	35	Nakrętka do szpilki (4 szt.)
14	Uszczelka o-ring dolnego odpływu (2 szt.)	36	Szpilki do mocowania miski ustępowej (2 szt.)
15	Rama stelaża	37	Korek zaślepiający (2 szt.)
16	Kolano dopływowe	38	Podkładka zestawu do mocowania miski ustępowej (2 szt.)
17	Uszczelka kolana dopływowego	39	Pierścień łączeniowy zestawu do mocowania miski ustępowej (2 szt.)
18	Osłona kolana dopływowego	40	Wężyk osłonowy szpilki do mocowania miski ustępowej (2 szt.)
19	Obejma kolana odpływowego - góra	41	Uszczelka adaptera mufy dopływowej
20	Kolano odpływowe	42	Mufa dopływowa
21	Obejma kolana odpływowego - dół	43	Mufa odpływowa
22	Osłona kolana odpływowego	44	Wsporniki podłogowe (2 szt.)

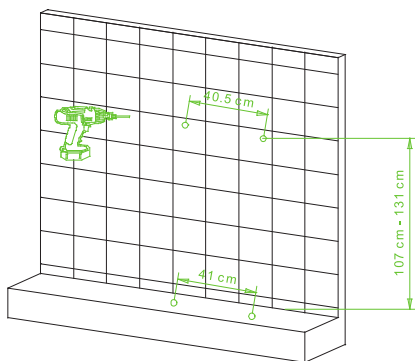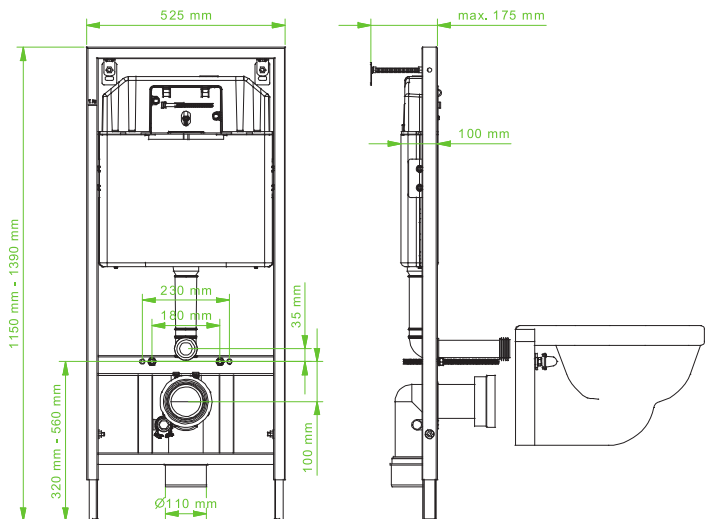


1

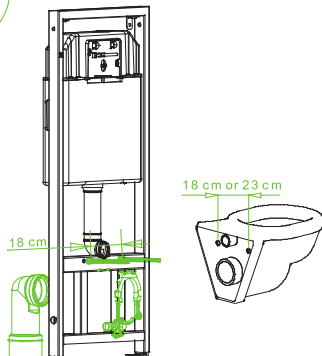


- Zamontuj górną obejmę kolana odpływowego w odpowiednim miejscu na ramie stelaża.
- Przymocuj kolano odpływowe do obejmy, a następnie przymocuj dół obejmy do jego górnej części.
- Zmierz odległość między środkami otworów montażowych miski (powinna wynosić 18 cm lub 23 cm. Zwykle jest to 18 cm i stosowane są wewnętrzne otwory montażowe).
- Wkręć szpilki do mocowania miski ustępowej w odpowiednie otwory montażowe.

2

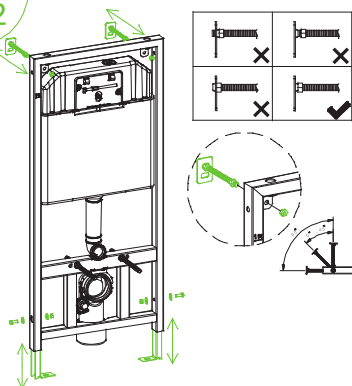


- Biorąc pod uwagę płytki podłogowe, określ wysokość, na jakiej zamontujesz miskę ustępową. Następnie dostosuj wysokość wsporników podłogowych stelaża.
- Określ odległość między ścianą a zbiornikiem. Następnie wyreguluj i zamocuj wsporniki ścienne, jak pokazano powyżej.

3

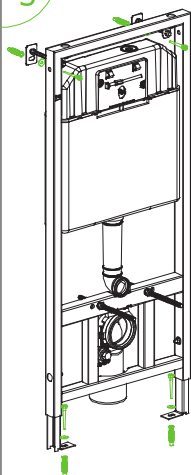

- Umieść stelaż podtynkowy przy ścianie, w którą zostanie on zamontowany.
- Oznacz ścianę we właściwych miejscach.
- W zaznaczonych miejscach wywierć otwory w ścianie wiertłem o średnicy 10 mm, na głębokość co najmniej 70 mm.
- Uwaga: skontroluj wypoziomowanie zbiornika za pomocą poziomicy przed dokręceniem śrub.

4

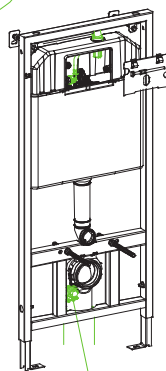

- Podłącz zawór kątowy do wewnętrznej instalacji wody zimnej. Następnie podłącz przewód elastyczny do zaworu kąтового. Upewnij się, że nie ma wycieków.

- Podłącz kolano odpływowe do głównej kanalizacji ściekowej.

Obejma kolana do ukrytego podłączenia wody dla bidetu (Uwaga: Jeśli wymagane jest połączenie z funkcją bidetu, możesz użyć obejmy pokazanej na rysunku)

5


Rura od instalacji wodnej

Część mocująca zawór kątowy

Zawór kątowy


Płytkę rewizyjną

Zawór napełniający

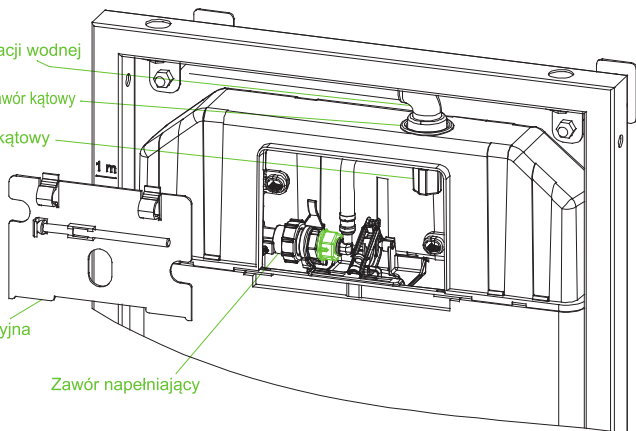



- Zdejmij płytkę rewizyjną.
- Połącz przewód elastyczny z zaworem napełniającym, dokręcając nakrętkę kolanową przewodu.
- Sprawdź połączenia, aby zapobiec wyciekowi i ponownie zamontuj płytkę rewizyjną.

6



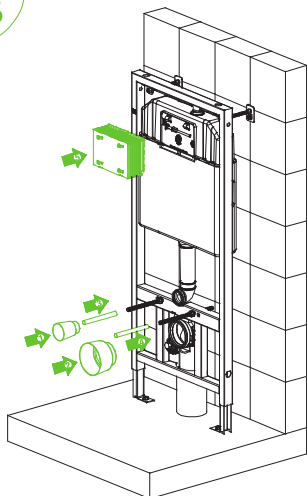


- Po wykonaniu wymienionych wyżej kroków, stelaż podtynkowy jest przymocowany do ściany i podłączony do wewnętrznej instalacji wody zimnej.
- Aby zapobiec wszelkim uderzeniom podczas procesu zabudowy; zamontuj osłonę kolana dopływowego (1), osłonę kolana odpływowego (2), wężyk osłonowy szpilki (3, 4) i tunel (5).



PRZYCISKI STELAŻA PODTYNKOWEGO




MODEL 1
PRZYCISK DWUDZIELNY



MODEL 2
PRZYCISK DWUDZIELNY



MODEL 3
PRZYCISK DWUDZIELNY

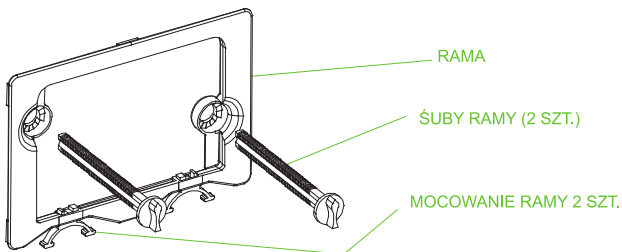

INSTRUKCJA MONTAŻU PRZYCISKU DO STELAŻA PODTYNKOWEGO I MISKI USTĘPOWEJ WISZĄCEJ

